


Konektor s LED diodou

Konnektor mit LED diode
Connector with LED diode
Connecteur au LED diode
Разъем со светодиоидом

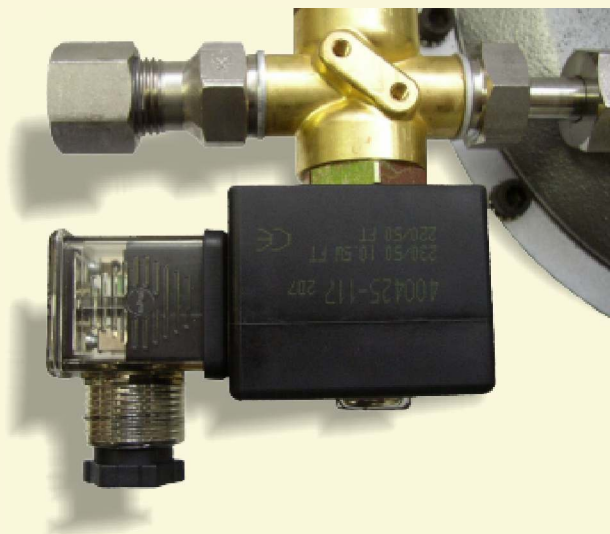

Konektorem se přivede napětí na cívku uzávěru BAP, VAP. Konektor s LED diodou se používá tam, kde je potřeba opticky indikovat stav uzávěru otevřeno či uzavřeno. Konektor s LED diodou lze použít jen u uzávěrů typu B tzn. do obvyčejného nevýbušného prostředí. LED dioda je zabudována do konektoru a při otevřeném uzávěru svítí zeleně. Při uzavření nesvítí.

Technické údaje

Technisch daten
Technical data
Caracteristiques techniques
Технические данные

Jmenovité Napětí Spannung - Voltage - Voltage - Напряжение	230V 50Hz, 24V 50Hz, 24V SS
Krytí Deckung - Protection - Protection - Прикрытие	IP65
Prostředí Medium - Regular Milieu - Среда	obyčejné (nevýbušné) gewöhnlich (explosionssicher) - environment (non-explosive) ordinaire (non-explosif) - обычная (взрывобезопасная)
Doporučený kabel pro připojení k uzávěru Empfohlenes Kabel zum Anschluss an den Verschluss Cable recommended for connection to the valve Câble recommandé pour le raccordement de la fermeture Рекомендуемый кабель для подключения к затвору	průměr (diameter) 6 - 10 mm

Tvoření objednávacího kódu

Bildung des Bestellungskode
Creating order codes
Formation de code commande
Создание кода заказа

Při objednání stačí za objednávacím kódem uzávěru dopsat " - LED"



ARMAGAS s.r.o. Třinec,
tel./fax: +420 - 558 533 547/ 558 536 975
odbyt@armagas.cz